

Skolpanel

Itaab Skolpanel är ett slätt, stabilt undertak för korridorer i miljöer där åverkan kan förekomma, exempelvis skolor.

Panelerna är försedda med not och spont och enkla att montera. Tack vare spontningen och montaget, kan inte panelerna tryckas ur läge.

De brännlackerade panelerna är tillverkade i aluzinkbelagd stålplåt. Perforerade paneler förses med svart ljudfilt eller absorbent för akustikreglering. Välj standardperforering eller andra mönster i vårt perforeringsprogram.

Panelerna monteras mellan skuggprofiler i korridorer. Vid stora ytor avväxlas paneler.


Material: aluzinkbelagd stålplåt

Storlek: bredd 300 mm, längd max 2400 mm

Färg: vit 500. Kan även beställas i valfri NCS-kulör och i metallens naturliga färg

Perforering: Standard 3 mm / 6 mm (öppen area 23 %) eller operforerad. Kan även beställas i andra perforeringar.

Underhåll: Metalltak har en hård och slät yta som är smutsavvisande. Rengöring utförs med fuktad trasa eller svamp och vid behov med mild tvållösning. Undvik alltför blöt rengöring av perforerade tak eftersom den svarta ljudfilten kan missfärga ytskiktet.

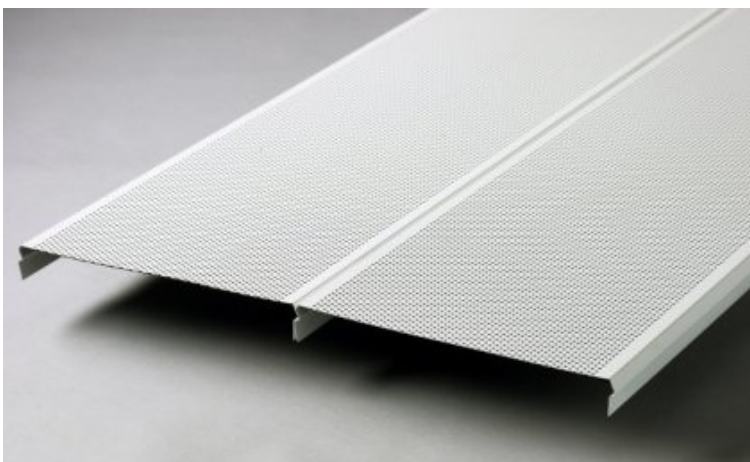

Relaterad information

Monteringsanvisning

[Montagetillbehör](#)

[Referenser](#)

[Mängdningshjälp](#)

Föreskrivningstext

Itaab Skolpanel

Perforering:.....

Format:.....

Kulör:.....

Itaab Trading AB

Box 1211, 701 12 ÖREBRO. Besöksadress: Droskvägen 23. Telefon: 019-22 51 90. Fax: 019-22 56 44.

www.itaab.com, info@itaab.com