

BELYSNING



Safe

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KRIMINALVÅRDSANSTALTER
HÅKTEN
RÄTTSPSYKIATRISKA AVDELNINGAR

Safe lämpar sig mycket bra i tuffa miljöer där man ställer krav på säkerhet och slitstyrka för både tak och armatur. Finns i både T5- och LED-utförande.



Safe

Genom att armaturen är integrerad i taket blir montaget både enklare och säkrare. Armaturen passar till alla robusta tak med en panelbredd överstigande 180 mm.

Itaab Safe LED ger många ekonomiska fördelar. De effektiva Led modulerna ger ett högre ljusutbyte, lm/w, än motsvarande T5 lysrör. Till det kommer livslängden på 50000 timmar som ger långa serviceintervaller.

CE  IP40

Föreskrivning

Safe

Effekt:

Färgtemperatur:

SÄKERHETSARMATUR T5 / LED

För infällnad i Itaab säkerhetspanel.

DESIGN

Stomme och ram i aluzink.
 Ram försedd med säkerhetsskruv.
 Reflektor i högglossaluminium.
 Bländskydd i okrossbar polykarbonat.
 Halogenfri kabel. Kabelarea invändig
 vidarekoppling: 1,5mm².

MONTERING / INSTALLATION

Monteras i Itaab säkerhetspanel eller Itaab skolpanel.
 220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 m vit 3x0,75mm².

LJUSREGLERING


Analog 1-10V, DSI, Fasimpuls, DALI.

TILLBEHÖR

Lysrör T5.
 Färgtemperatur: 3000 alt. 4000K.
 Snabbkopplingssystem Wieland Mini.
 Startkabel 3/5 polig Wieland Mini.
 Vidarekopplingskabel 3/5 polig - Wieland Mini.
 Mikroprismatiskt bländskydd av Polykarbonat.
 Bits för säkerhetsskruv.

OBS: tc mätpunkt på ballast - temperatur får ej överstiga 80° C.

Placering: fri luftcirkulation möjlig runt hela armaturen. Ballast specificerad.

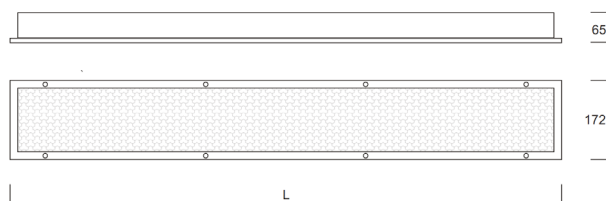

Artikelnummer	Armatortyp	Effekt	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
SAF9-T5	Safe T5	21/39W	905	172	65	3,1
SAF12-T5	Safe T5	28/54W	1205	172	65	4,2
SAF15-T5	Safe T5	35/80W	1505	172	65	5,2
SAF9-L	Safe LED	19,2W	905	172	65	3,1
SAF12-L	Safe LED	25,6W	1205	172	65	4,2
SAF15-L	Safe LED	30W	1505	172	65	5,2