

Opalt undertak

Itaabs opala tak finns i två kvaliteter; XT och LED med olika ljusgenomsläpplighet.

Gemensamt för båda typerna är att de monteras i T-24 bärverk och levereras måttanpassade. De fungerar även bra att montera mot vägg.


Opalt tak / vägg används med fördel tillsammans med [Urban Light](#), som är en prisvärd belysningsarmatur för transparenta tak. Önskar man färgat ljus kan man använda systemet [Multicolour](#).

Material: Akrylplast

Storlek: Standardstl: 1195x595mm & 595x595mm, tjocklek 3 mm. Andra format efter förfrågan.

Färg: Opal vit

Underhåll: Rengöring utförs med fuktad trasa eller svamp och vid behov med mild tvållösning.

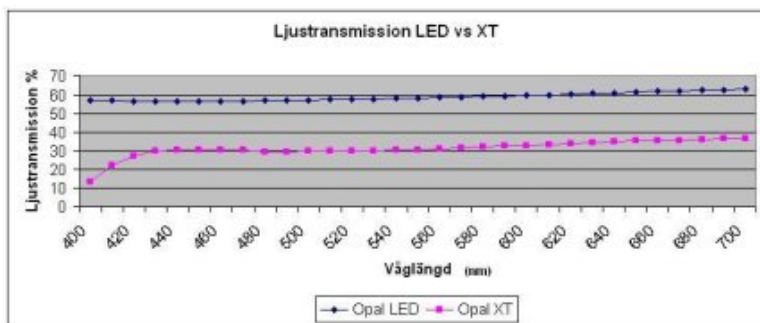

Relaterad information

[Montagetillbehör](#)

[Referenser](#)

[Detaljritningar](#)

[Mängdningshjälp](#)

Föreskrivningstext

Itaab Opal XT / Opal LED

Format :