
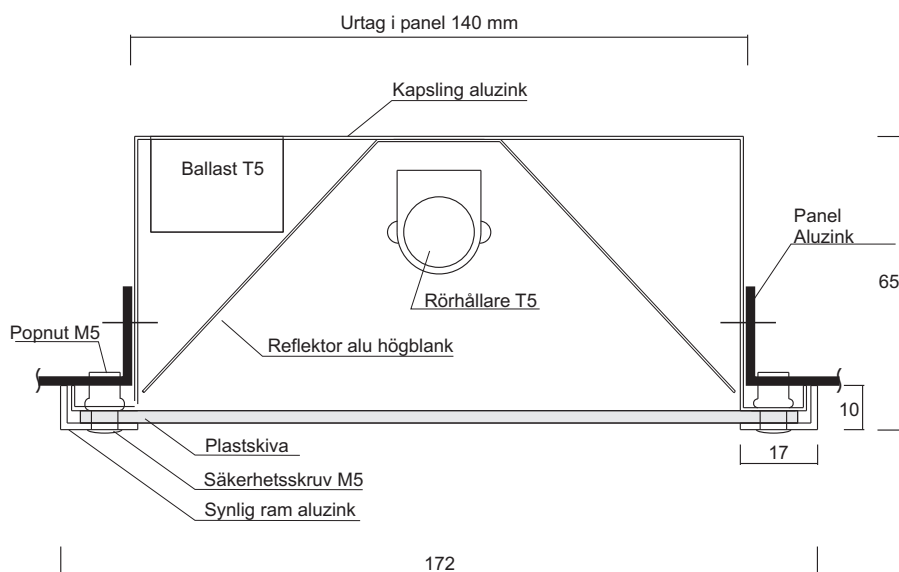
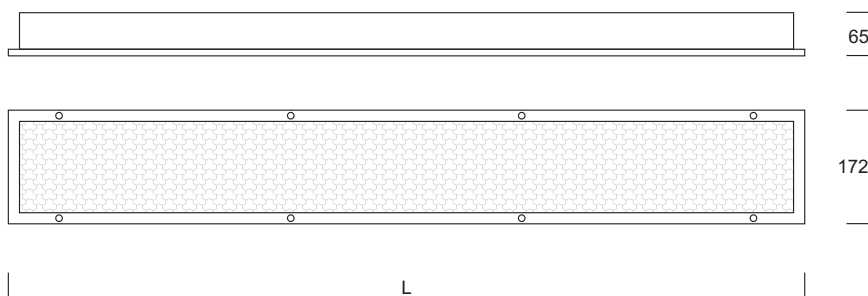


Itaab Safe

Säkerhetsarmatur

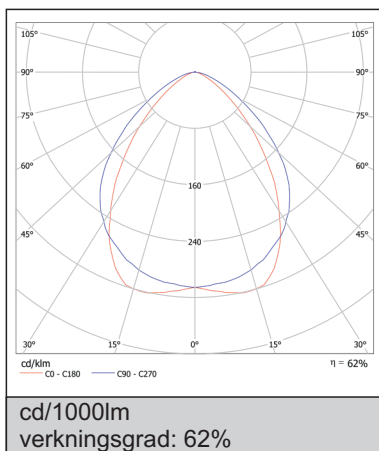

Artikelnummer	Armatyr Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Vikt [kg]	Antal/kart.
S1-21	Itaab Safe T5 21W HF	21	905	172	65	3,1	1
S1-28	Itaab Safe T5 28W HF	28	1205	172	65	4,2	1
S1-35	Itaab Safe T5 35W HF	35	1505	172	65	5,2	1

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

Specifikationer:

Infällnadsarmatur T5
För Itaab säkerhetspanel.

Utförande:

Stomme och ram i aluzink.
Reflektor i högglansaluminium.
Bländskydd i okrossbar polykarbonat.
Halogenfri kabel. Kabelarea invändig vidarekoppling: 1,5mm².

Montering / Installation:

Monteras i Itaab säkerhetspanel eller Itaab skolpanel.
220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 m vit 3x0,75mm². Som tillval finns 3/5 poligt snabbkopplingsystem, Wieland Mini.

Ljusreglering:

Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI.

Tillbehör:

Lysrör T5
Snabbkopplingsystem Wieland Mini
Startkabel 3/5 polig Wieland Mini
Vidarekopplingskabel 3/5 polig - Wieland Mini
Mikroprismatiskt bländskydd av polykarbonat
Bits för säkerhetsskruv

OBS: tc mätpunkt på ballast - temperatur får ej överstiga 70/75° C.

Placering: fri luftcirkulation möjlig runt hela armaturen. Ballast specificerad för omgivningstemperatur: -20° - +50° C.

CE IP40

Box 1211
S-701 12 Örebro
Sweden
Tel: +46 19- 22 51 90
Fax: +46 19- 22 56 44
info@itaab.se
www.itaab.com