

BELYSNING




SAFE

Safe lämpar sig mycket bra i tuffa miljöer där man ställer höga krav på säkerhet och slitstyrka för både undertak och belysningsarmatur.

Genom att armaturen är integrerad i taket blir montaget både enklare och säkrare - slagåtlighet motsvarande IK10.

Armaturen monteras normalt i Itaab Säkerhetspanel och Skolpanel men passar även till andra robusta tak med en panelbredd överstigande 180mm.

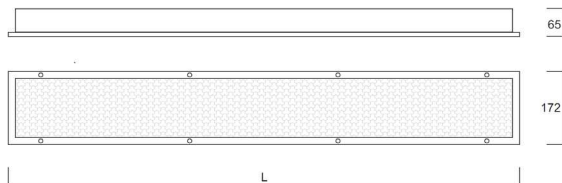

Artikelnummer	Armatyrtyp	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Vikt [kg]
SAF9-L	Safe LED	905	172	65	3,1
SAF12-L	Safe LED	1205	172	65	4,2
SAF15-L	Safe LED	1505	172	65	5,2

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Säkerhetsarmatur för infällnad i Itaab Säkerhetspanel / Skolpanel.

DESIGN & TEKNIK

Stomme och ram i aluzink.
Ram försedd med säkerhetsskruv.
Reflektor i högglansaluminium.
Bländskydd i okrossbar polykarbonat.
Slagåtlighet motsvarande IK10.
Halogenfri kabel. Kabelarea invändig vidarekoppling: 1,5mm².

Effekt: Se hemsida.
Färgtemperatur: 3000K / 4000K.
Livslängd LED: >70 000h L90 (B20)
MacAdam: 3 SDCM
Ra: 80

MONTERING & INSTALLATION

Monteras i Itaab Säkerhetspanel eller Itaab Skolpanel. 220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5m vit 3x0,75mm².

LJUSREGLERING (TILLVAL)

Analog 1-10V | DSI | Fasimpuls | DALI.

TILLBEHÖR

Snabbkopplingssystem Wieland Mini.
Startkabel 3/5 polig Wieland Mini.
Vidarekopplingskabel 3/5 polig - Wieland Mini.
Mikroprismatiskt bländskydd av Polykarbonat.
Bits för säkerhetsskruv.

Armaturen kan bestyckas med nödljusfunktion. Kontakta Itaab för mer information.

OBS: Tc mätpunkt på ballast: Temperatur får ej överstiga 80° C.

Placering: Fri luftcirkulation möjlig runt hela armaturen. Ballast specificerad.

FÖRESKRIVNING

Itaab Safe

Effekt:

Färgtemperatur:

Ljusreglering: