

# BELYSNING

---



Solhaga monterad i mönsterperorerat Kassett-C - GLASVASEN.

## SOLHAGA

Solhaga förenar mjuka former med en stram design. Denna armatur kan med fördel monteras i alla typer av fällbara Lobby-system samt Kassett-C.

---

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: PUBLIKA MILJÖER  
KORRIDORER  
LEDNINGSSTRÅK




# SOLHAGA

Solhaga är en systemarmatur som är helt integrerad och passar alla typer av fällbara Lobby-system samt Kassett-C. Genom att takpanel och armatur är "gifta" med varandra skapas minimalt med störande linjer i taket.

Med den opererande sargen runt bländskyddet skapas möjligheten att välja bland samtliga av Itaabs perforeringar.

Montaget utförs med montagebyglar, anpassade efter önskat system.

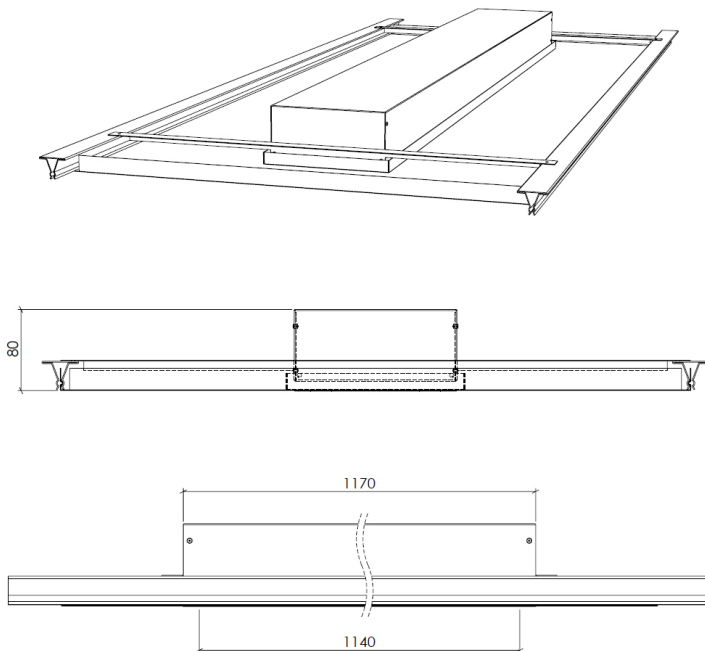

| Artikelnummer | Armatyrtyp  | Effekt w/st | Fr. Längd mm | Bredd mm | Höjd mm | Vikt kg/m |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----------|---------|-----------|
| SOLH9-L       | Solhaga LED | 16W         | 840          | 114      | 80      | -         |
| SOLH12-L      | Solhaga LED | 21W         | 1140         | 124      | 80      | -         |

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Systemarmatur i LED för montage i itaabs fällbara Lobby-system samt Kassett-C.

## DESIGN & TEKNIK

Stomme i vitlackerat stål.  
Bländskydd i LED-opal.  
Längd: 840 / 1140mm.  
Effekt: 16W / 21W - 142lm/W.  
Färgtemperatur: 3000K.  
Livslängd LED: >50 000h L70.  
MacAdams: 3.  
CRI >80.

## MONTERING & INSTALLATION

Monteras infällt i något av Itaabs fällbara taksystem Lobby FT/FB/FK eller Kassett-C. Montagekonsoler ingår.  
230V~50Hz via medföljande sladdställ eller 5-polig kabel.

## LJUSREGLERING (TILLVAL)

Analog 1-10V | Fasimpuls | DALI.

## TILLBEHÖR

Armatyren kan fås med förhöjd effekt. Snabbkopplingssystem Wieland Mini. Färgtemperatur: 4000K.

## FÖRESKRIVNING

Armatyrtyp: ...*Solhaga*.....

Undertak: .....

Färgtemperatur: .....

Ljusreglering: .....