

BELYSNING



Solhaga monterad i mönsterperorerat Kassett-C - GLASVASEN.

SOLHAGA

Solhaga förenar mjuka former med en stram design. Denna armatur kan med fördel monteras i alla typer av fällbara Lobby-system samt Kassett-C.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: PUBLIKA MILJÖER
KORRIDORER
LEDNINGSSTRÅK




SOLHAGA

Solhaga är en systemarmatur som är helt integrerad och passar alla typer av fällbara Lobby-system samt Kassett-C. Genom att takpanel och armatur är "gifta" med varandra skapas minimalt med störande linjer i taket.

Med den opererande sargen runt bländskyddet skapas möjligheten att välja bland samtliga av Itaabs perforeringar.

Montaget utförs med montagebyglar, anpassade efter önskat system.

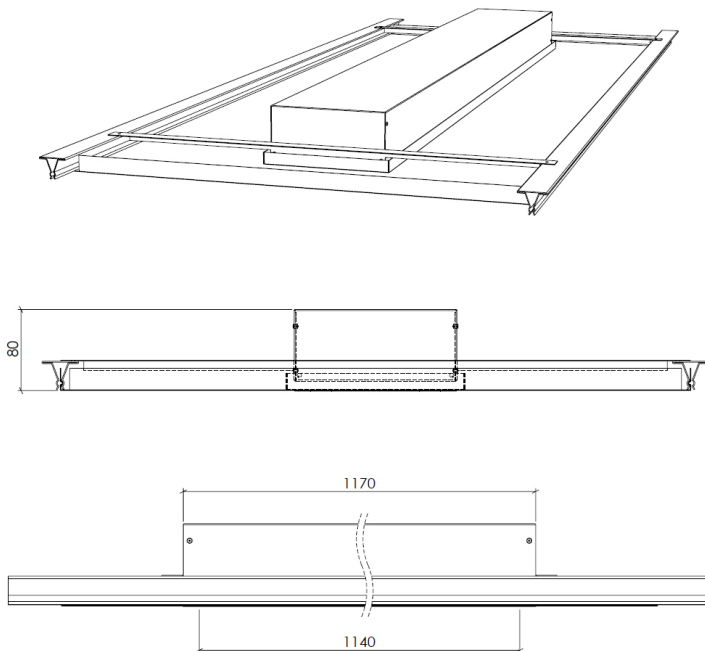

Artikelnummer	Armatyrtyp	Effekt w/st	Fr. Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg/m
SOLH9-L	Solhaga LED	16W	840	114	80	-
SOLH12-L	Solhaga LED	21W	1140	124	80	-

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Systemarmatur i LED för montage i itaabs fällbara Lobby-system samt Kassett-C.

DESIGN & TEKNIK

Stomme i vitlackerat stål.
Bländskydd i LED-opal.
Längd: 840 / 1140mm.
Effekt: 16W / 21W - 142lm/W.
Färgtemperatur: 3000K.
Livslängd LED: >50 000h L70.
MacAdams: 3.
CRI >80.

MONTERING & INSTALLATION

Monteras infällt i något av Itaabs fällbara taksystem Lobby FT/FB/FK eller Kassett-C. Montagekonsoler ingår.
230V~50Hz via medföljande sladdställ eller 5-polig kabel.

LJUSREGLERING (TILLVAL)

Analog 1-10V | Fasimpuls | DALI.

TILLBEHÖR

Armatyren kan fås med förhöjd effekt. Snabbkopplingssystem Wieland Mini. Färgtemperatur: 4000K.

FÖRESKRIVNING

Armatyrtyp: ...Solhaga.....

Undertak:

Färgtemperatur:

Ljusreglering: