

## BELYSNING




# Square

---

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KONTOR  
KORRIDORER  
ENTRÉER  
PUBLIKA MILJÖER

Square finns som både T5- och LED-armatur som passar alla bärverk av typ T15, T24, T35 och även i Itaabs kassett-C.

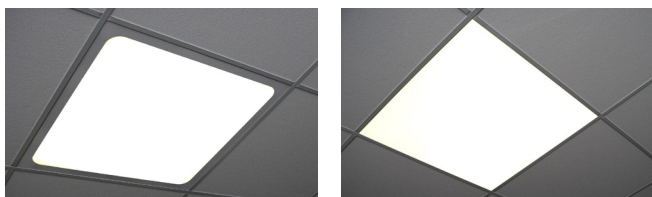

Square LED monterad i mjukt tak

Square LED monterad med opalskiva


# Square

Square finns i två varianter där den i -T5 är försedd med 4x14 alternativt 4x24 W T5-lysrör. Den finns även i -LED där 6x6 leddioder sitter jämt fördelade i "taket" i chassit. Armatyren inkluderar opalt bländskydd, High Transmission.

Square är framtagen för att passa flera typer av bärverk; T15, T24, och T35. I dessa finns möjligheten att välja olika sorts tak, både mjukt och hårt. I T-bärverken finns möjligheten att belysa hela ytan, detta genom en anpassad opalskiva.

I Itaabs kassettsystem-C får armaturkassetten samma utseende som kringliggande kassetter med den fasade kanten runt om. Detta gör att taket får ett mycket homogent utseende.

Installationen sker snabbt och enkelt genom de medföljande montagebyglarna. Färgen är vit struktur som standard för att flyta samman med mjuka tak, men går att få i valfri NCS-kulör.

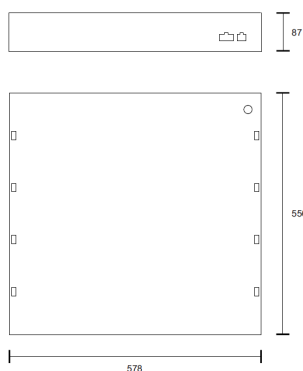

Föreskrivning

Square / SquareLED66

Effekt:

## BELYSNINGSARMATUR T5 / LED

Armatyren för alla bärverk av typ T15, T24, T35 och även Itaabs kassettsystem-C.

### DESIGN

Stomme och ram i aluzink.  
Kassettdel, lackerad vit struktur.  
Opalt bländskydd, High Transmission.  
Halogenfri kabel.

### TEKNISK DATA

T5 4x14 W  
T5 4x24 W  
LED 48 W (3000 / 4000K)

### MONTERING/INSTALLATION

Monteras i T15-/T24-/T35-bärverk eller i Itaabs kassettsystem-C.  
Medföljande montagekonsoler är anpassade till kassettsystemets bärprofil.

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 meter vit 3x0,75mm eller direkt till armaturens 3/5-poliga plint.

### LJUSREGLERING

Som tillval finns Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI.

### TILLBEHÖR

Lysrör T5.  
Snabbkopplingssystem Wieland Mini.  
Montagekonsoler för kassettsystem-C.  
Okrossbart bländskydd i opalfärgad polykarbonat.

**CE IP20**

Artikelnummer	Armatyrtyp	Effekt	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
SQU6-T5-A/C	Square T5	4x14W	600	600	90	-
SQU6-L-A/C	Square LED	48W	600	600	90	-

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.