

BELYSNING



Wallwasher Easy

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

BUTIKER
MÖTESPLATSER
RECEPTIONER
ENTRÉER

Wallwasher Easy är en lättmonterad armatur som ger ett mycket bra ljus. Den kan med fördel användas för belysning av varor, skyltväggar mm.



BELYSNINGSARMATUR T5 / LED
Infällningsbar armatur

DESIGN
Stomme och ram i aluzink, vit pulverlack.
Halogenfri kabel.

MONTERING/INSTALLATION
Monteras i valfritt bärande tak.

LJUSREGLERING
Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI.

TILLBEHÖR
Lysrör T5.
Snabbkopplingssystem Wieland Mini.
Startkabel 3/5-polig.
Vidarekopplingskabel 3/5-polig.


CE IP20

Wallwasher Easy

Wallwasher Easy finns för modul 600 eller 1200 mm.
Den monteras enkelt i ett vanligt bärverkstak, T-24.

Vid behov kan utfyllnad göras med en plåtkassett i samma kulör.

Wallwasher Easy finns i både T5 och LED.

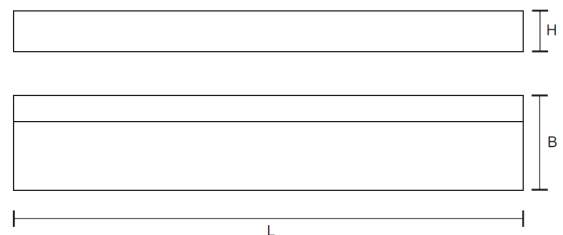

Föreskrivning

Wallwasher Easy

Effekt:

| Artikelnummer | Armatyrtyp | Effekt | Längd | Bredd | Höjd | Vikt |
|---------------|---------------------|----------|-------|-------|------|------|
| WWE6-T5 | Wallwasher Easy T5 | 2x14/24W | 595 | 220 | 95 | - |
| WWE12-T5 | Wallwasher Easy T5 | 2x28/54W | 1195 | 220 | 95 | - |
| WWE6-L | Wallwasher Easy LED | 15W | 595 | 115 | 95 | - |
| WWE12-L | Wallwasher Easy LED | 29W | 1195 | 115 | 95 | - |