

## BELYSNING



# Ledvance L

---

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

BUTIKER  
RECEPTIONER  
ENTRÉER

Ledvance L är en led-spot av mycket hög kvalitet. Driftstiden är över 50 000 timmar och ger en hög energibesparing.




Ledvance L



Monterad Ledvance L

# Ledvance L

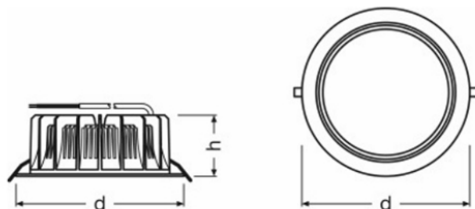

Diameter [d] .....172mm  
 Höjd [h] ..... 72mm

Föreskrivning

Ledvance L

Spridningsvinkel:

Färg:

**BELYSNINGSARMATUR LED**  
 Infällningsbar armatur.

**DESIGN**

Stomme i aluminium.  
 Sarg/Ram i vit RAL 9016 matt.  
 Färgtemperatur: 3000K / 4000K  
 Livslängd: ca 50 000h.  
 Spridningsvinkel: 80°.  
 Effekt: 93lm/W.

**MONTERING/INSTALLATION**

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 m x0,75 vit.  
 Håltagning för montage: Ø 120 mm.

Montage sker med fördel i alla mjuka som hårda tak. För Itaab tak kan håltagning ske i fabrik.

**LJUSREGLERING**

Ej dimbar.

**TILLBEHÖR**

Sarg/Ram i silverfärg.  
 Montageram för Rastertak.

**CE IP20**

Artikelnummer	Armaturtyp	Effekt	Diameter	Höjd	Vikt
LEDV17-L	Ledvance L	12W	172	72	-