

BELYSNING



Solhaga


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KORRIDORER
LEDNINGSSTRÅK
PUBLIKA MILJÖER

Solhaga förenar mjuka former med en stram design. Den kan med fördel monteras i alla typer av fällbara Lobby tak.



Solhaga Opal

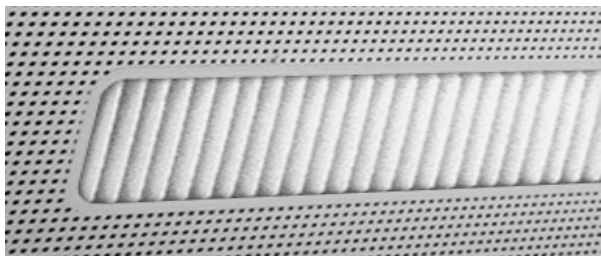

Solhaga Lamellraster

Solhaga

Solhaga är en systemarmatur som är helt integrerad med Lobbys fällbara system.

Genom att takpanel och armatur är "gifta" med varandra skapas minimalt med störande linjer i taket.

Med den opererande sargen runt bländskyddet skapas möjligheten att välja bland samtliga av Itaab's perforeringar.

Armaturen monteras i de fällbara panelerna och tvärs korridorstråk/montageriktning.

Solhaga finns som 1x21/39W eller 1x28/54W och kan fås med två olika bländskydd; opalt eller raster.

Konstruktionen ger enkel access för service och underhåll av belysningskomponenterna. Montaget görs med anpassade montagebyglar/konsoler.

Föreskrivning

Solhaga

Effekt:

SYSTEMARMATUR T5

För montage i Itaabs fällbara taksystem Lobby.

DESIGN

Stomme och montagekonsoler i olackad aluzink.
Halogenfri kabel.

BLÄNDSKYDD

High Transmission Opalskiva.
Lackerat aluminiumraster.

MONTERING/INSTALLATION

Monteras infällt i något av Itaabs fällbara taksystem Lobby FT/FB/FK.
Montagekonsoler ingår.

LJUSREGLERING


Som tillval finns Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI

TILLBEHÖR

Lysrör T5.
Snabbkopplingsystem Wieland Mini.
Raster bländskydd.

Framtagen som alternativ till Solvalla designad Leif Petersson.

CE IP20

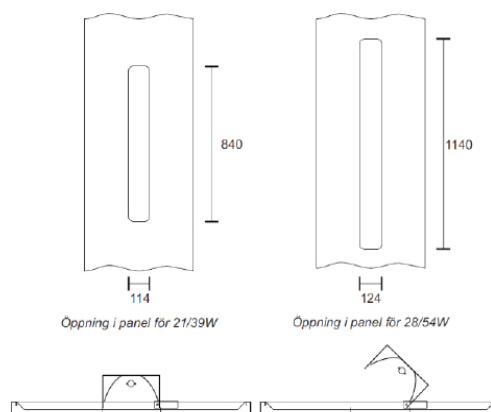

Artikelnummer	Armaturtyp	Effekt	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
SOLH9-T5	Solhaga T5	21/39W	840	114	80	-
SOLH12-T5	Solhaga T5	28/54W	1140	124	80	-
SOLH9-L	Solhaga LED	Prel.	840	114	80	-
SOLH12-L	Solhaga LED	Prel.	1140	124	80	-