


## BELYSNING

---

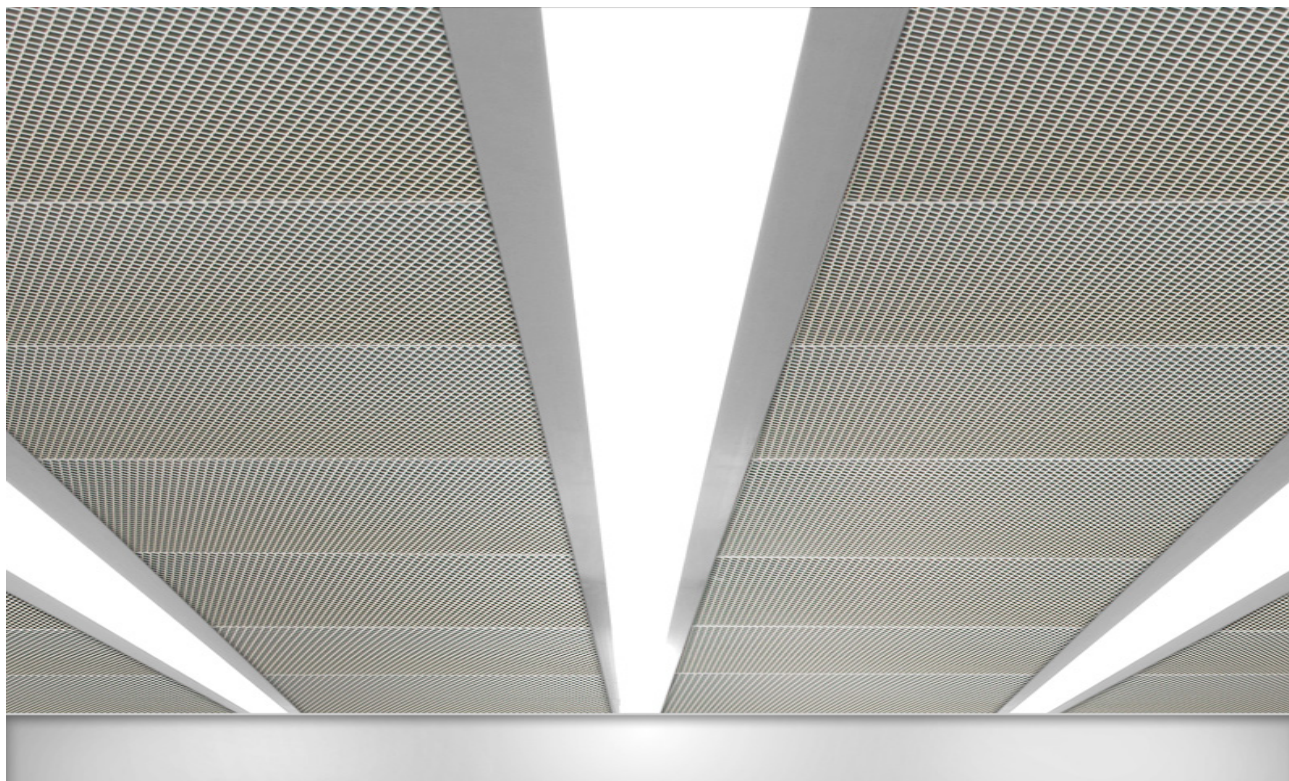

# LineConnect-down

---

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

BUTIKER  
MÖTESPLATSER  
RECEPTIONER  
ENTRÉER

LineConnect-down är en lättmonterad armatur-insats till Line3000, som får hela profilen att lysa. Tillverkas endast i LED vilket gör den effektiv och servicevänlig.



Monterad LineConnect-down i profilen Line3000

## LineConnect-down

Armatur-insatserna LineConnect-down, LineConnect-up och profilen Line3000 ingår i samma koncept, där insatserna är skapade för enkel installation i en redan monterad profil. LineConnect-down skapar en heldragen ljuslinje genom hela profilen, som enkelt och utan ljussläpp kopplas ihop med nästkommande. LineConnect-down bygger på den senaste LED-tekniken och har minst 50 000 timmars drifttid.

I konceptet:

- Line3000

En strängsprutad hattprofil framtagen med fokus på design, integration och funktion. Den har många fördelar så som; hög stabilitet, funktionell lösning vid skarvning samt pendling och möjlighet för flera belysningsalternativ. Begränsningarna är få då den smarta uppläggningskanten gör det möjligt för många olika takalternativ.

>> Läs mer om [Line3000](http://www.itaab.com) på [www.itaab.com](http://www.itaab.com)

- LineConnect-up

En armatur-insats som skapar ett ljusflöde ovanför innertaket, en häftig effekt i kombination med våra transparenta tak. Den finns i två styrkor; Regular och Power där den sistnämnde är till för tak nedpendlade längre än 500mm.

>> Läs mer om [LineConnect-up](http://www.itaab.com) på [www.itaab.com](http://www.itaab.com)

**BELYSNINGSARMATUR LED**  
Armatur-insats, anpassad för Line3000.

### MÅTT

Standardlängd: 2264mm.

Avslut/passbit anpassas med 280mm justeringsmån.

### BLÄNSKYDD

High Transmission Opalskiva.

### TEKNISK DATA

41,6W.

125lm/W.

Livslängd ca. 50 000h.

### MONTERING/INSTALLATION

Anpassad för Line3000.

Installation sker i monterad profil.

2st. montagekonsoler medföljer.


### TILLBEHÖR

Montagekonsoler för LineConnect-down.

Färgtemperatur: 3000K alt. 4000K

### UNDERHÅLL

Lättåtkomlig service via enkel demontering av opalskiva.

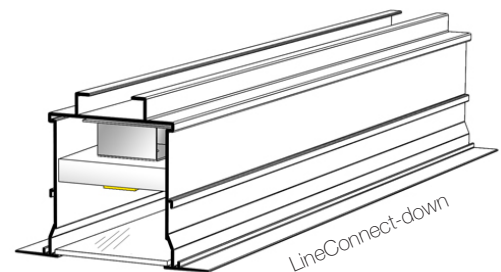

Föreskrivning

LineConnect-down

Effekt:

Artikelnummer	Armaturtyp	Effekt	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
LCD23-L	LineConnect-down	41,6W	2264mm	70mm	20mm	-