

BELYSNING




LineConnect-up

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

BUTIKER
MÖTESPLATSER
RECEPTIONER
ENTRÉER

LineConnect-up är en lättmonterad armatur-insats till Line3000, och skapar en ljussättning uppåt. Ett häftigt alternativ i kombination med våra transparenta tak.

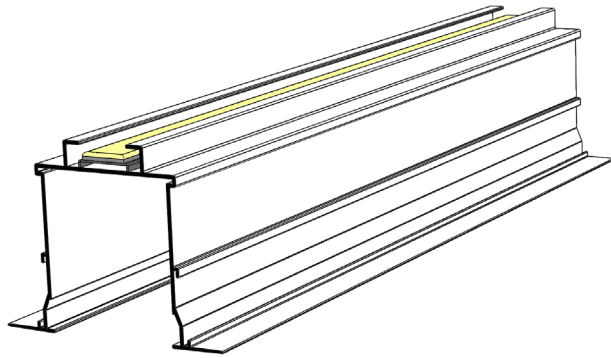

LineConnect-up

Armatursatsen LineConnect-up och *Line3000* ingår i samma koncept, där satsen är skapad för enkel installation i en redan monterad profil. LineConnect-up skapar ett ljusflöde ovanför innertaket, en häftig effekt i kombination med våra transparenta tak. LineConnect-up bygger på den senaste LED- tekniken och har ca. 25 000 timmars drifttid. Den finns i två styrkor; Regular och Power där den sistnämde är till för tak nedpendlade längre än 500mm.

Line3000 är en strängsprutad hattprofil framtagen med fokus på design, integration och funktion. Den har många fördelar så som; hög stabilitet, funktionell lösning vid skarvning samt pendlning och möjlighet för flera belysningsalternativ. Begränsningarna är få då den smarta uppläggningsskanten gör det möjligt för många olika takalternativ.

>> Läs mer om [Line3000](#) (Webb)

Föreskrivning

LineConnect-up

Effekt:

BELYSNINGSSARMATUR LED
Armatursats, anpassad för Line3000.

MÅTT

Standardlängd: 2000mm.

TEKNISK DATA

- Regular:
10W.
78lm/W.
Färgtemperatur: 3000K.
Livslängd ca. 25 000h.
- Power:
25W.
68lm/W.
Färgtemperatur: 3000K.
Livslängd ca. 25 000h.

MONTERING/INSTALLATION


Anpassad för Line3000.
Installation sker i monterad profil.

TILLBEHÖR

Montagekonsol för driver.

UNDERHÅLL

Lättåtkomlig service via enkel demontering innertak.

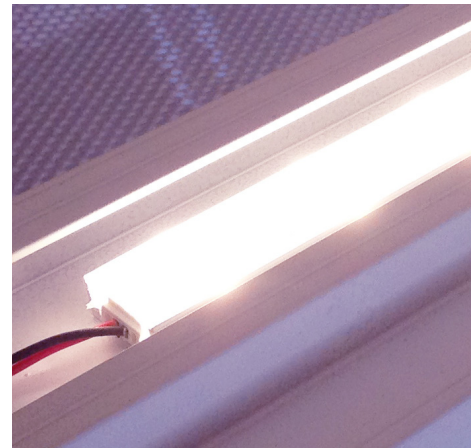

Monterad LineConnect-up

Artikelnummer	Armatortyp	Effekt	Längd	Vikt
LCU20-L	LineConnect-up	10/25W	2000	-