

BELYSNING



Wallwasher Trim, anpassad efter ytans utformning - GLASVASEN, MALMÖ.

WALLWASHER TRIM

En släpljusarmatur utvecklad för att passa flera typer av undertak. Systemet skapar en obruten ljuslinje och anpassas helt efter ytans utformning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: KÖPCENTRUM
 BUTIKER
 KORRIDORER
 ENTRÉER




Wallwasher Trim (skugga) går även att beställas i svängt utförande fr. radie=1000.

WALLWASHER TRIM

Belysningen sitter integrerad i takets väggprofiler. Med ett noga studerat mått mellan modulerna, skapas ett markant sken som får väggarna att framstå som lysande.

Varje armatur drivs av en tillhörande driver. Konstruktionen är enkel och smidig där vidarekoppling sker via 5-poliga plintar och mellankopplingskablar.

Armaturen finns i två standardmodeller; -FT och -Skugga där den sistnämnda även kan fås i radiell utformning. Wallwasher Trim kan även anpassas efter flera taktyper.

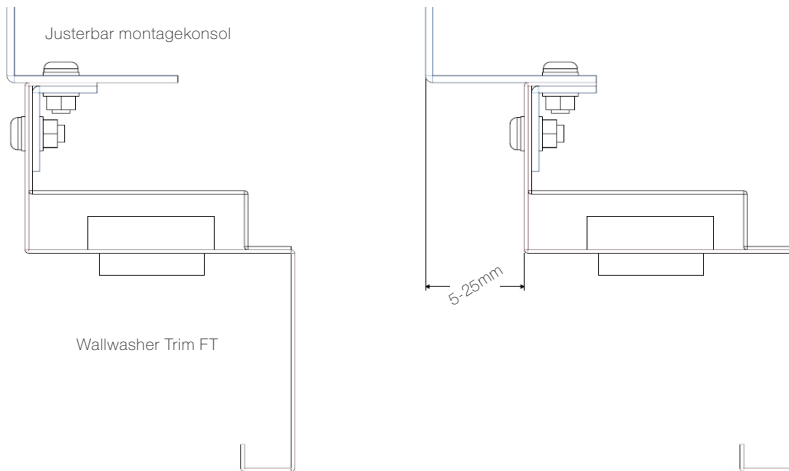

Artikelnummer	Armaturtyp	Effekt w/m	Fr. Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg/m
WWTSK-L	Wallwasher Trim SK	19W	600	78	90	-
WWTFT-L	Wallwasher Trim FT	19W	600	75	115	-
WWTFB-L	Wallwasher Trim FB	19W	600	75	115	-
WWTFK-L	Wallwasher Trim FK	19W	600	75	115	-

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Släpljusarmatur i LED för montage i de flesta av itaabs undertak.

DESIGN & TEKNIK

Armaturprofil i vitlackerad aluminium.
 Längd: Från 600mm.
 Effekt: 19W/m. 142lm/W.
 Färgtemperatur: 3000K.
 Livslängd LED: >50 000h L70.
 MacAdams: 3.
 CRI >80.

MONTERING & INSTALLATION

Monteras mot vägg med justerbara konsoler.
 230V~50Hz via 5-polig kabel.

LJUSREGLERING (TILLVAL)

Analog 1-10V | Fasimpuls | DALI.

TILLBEHÖR

Radiell utformning (skugga): Fr. R=1000mm.
 Armaturen kan fås med förhöjd effekt.
 Färgtemperatur: 4000K.

FÖRESKRIVNING

Armaturtyp: ...Wallwasher Trim -
 Undertak:
 Färgtemperatur:
 Ljusreglering: