

BELYSNING



Safe LED

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KRIMINALVÅRDSANSTALTER
HÅKTEN
RÄTTSPSYKIATRISKA AVDELNINGAR

Safe LED lämpar sig mycket bra i tuffa miljöer där man ställer krav på säkerhet och slitstyrka för både tak och armatur. Det långa serviceintervallet gör den extra lämplig i miljöer där åtkomligheten och möjligheten till service är begränsad.



Safe LED

Genom att armaturen är integrerad i taket blir montaget både enklare och säkrare. Armaturen passar till alla robusta tak med en panelbredd överstigande 180 mm.

Itaab Safe LED ger många ekonomiska fördelar. De effektiva Led modulerna ger ett högre ljusutbyte, lm/w, än motsvarande T5 lysrör. Till det kommer livslängden på 50000 timmar som ger långa serviceintervaller.

Föreskrivning

Safe LED

Effekt:

Färgtemperatur:

SÄKERHETSARMATUR LED

För infällnad i Itaab säkerhetspanel.

DESIGN

Stomme och ram i aluzink.

Ram försedd med säkerhetsskruv.

Inbyggd reflektor.

Bländskydd i okrossbar polykarbonat.

Halogenfri kabel. Kabelarea invändig

vidarekoppling: 1,5mm².

TEKNISK DATA

Finns med effekterna: 19,2w, 25,6w & 30W.

Livslängd: 50000h.

120lm/W

MONTERING / INSTALLATION

Monteras i Itaab säkerhetspanel eller

annan Itaab panel.

220-240V, 50-60Hz, anslutes med

medföljande sladdställ 2,5 m vit

3x0,75mm².

LJUSREGLERING

Tillval: DSI, Fasimpuls, DALI.

TILLBEHÖR

Färgtemperatur: 3000 alt. 4000K.

Snabbkopplingssystem Wieland Mini.

Startkabel 3/5 polig Wieland Mini.

Vidarekopplingskabel 3/5 polig -

Wieland Mini.

Bits för säkerhetsskruv.


OBS: tc mätpunkt på ballast - temperatur

får ej överstiga 80° C.

Placering: fri luftcirkulation möjlig runt hela

armaturen.

CE F IP40

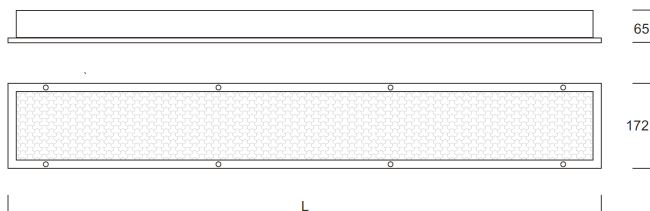

Artikel nummer	Armatur Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Vikt [kg]	Ant./Kart.
SL-192	Itaab Safe LED 19,2W	19,2	905	172	65	3,1	1
SL-256	Itaab Safe LED 25,6W	25,6	1205	172	65	4,2	1
SL-320	Itaab Safe LED 30W	30	1505	172	65	5,2	1

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.