

BELYSNING



C-Dot

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KONTOR
KORRIDORER
ENTRÉER
PUBLIKA MILJÖER

C-Dot och C-Square är armaturer som är specifikt utvecklade för vårt *kassettsystem C*.



C-Dot

Den är försedd med 4x14 alternativt 2x24 W T5 lysrör och har ett opalt bländskydd, High Transmission.

Armaturen får samma utseende som kringliggande kassetter med den fasade kanten runt om. Detta gör att taket får ett mycket homogent utseende.

Installationen sker snabbt och enkelt genom de medföljande montagebyglarna. Färgen är vit som standard men går att få i valfri NCS-kulör.

Föreskrivning

C-Dot

Effekt:

BELYSNINGSARMATUR T5

Armatyr för infällning i Itaabs kassettk typ-C med fasad kant.

DESIGN

Stomme och ram i aluzink.

Kassettdel, lackerad vit.

Opalt bländskydd, High Transmission.

Halogenfri kabel.

MONTERING/INSTALLATION

Monteras i Itaabs kassettsystem C.

Medföljande montagekonsoler är

anpassade till kassettsystemets bärprofil.

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 meter vit 3x0,75mm eller direkt till armaturens 3/5-poliga plint.

LJUSREGLERING

Som tillval finns Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI.


TILLBEHÖR

Lysrör T5.

Snabbkopplingsystem Wieland Mini.

Montagekonsoler för kassettk C.

CE IP20

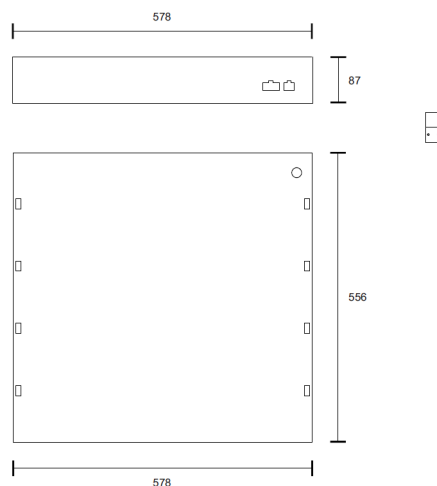

Artikelnummer	Armatyr Typ	Effekt [mm]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]
CDOT414	Itaab C-DOT T5 HF	4x14	600	600	90
CDOT424	Itaab C-DOT T5 HF	4x24	600	600	90

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.