

BELYSNING

Stripe Infälld

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KORRIDORER
ENTRÉER
LEDNINGSSTRÅK I KONTORSLANDSKAP
SJUKHUS


Stripe Infälld är anpassad för infällning i många typer av undertak;
metalltak, gipstak, trätak mm.
Armaturen finns i både T5- och LED-utförande.




Stripe infälld Opal



Stripe infälld Lamellraster



Gipsbygel

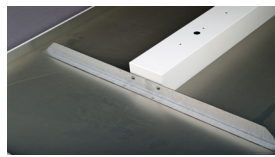

Vinkel för plåttak

Stripe Infälld

Stripe Infälld är anpassad för infällning i många typer av undertak; metalltak, gipstak, trätak mm. Genom de sinnrika montagedetaljerna är montage lätt att utföra. Stripe Infälld finns i både T5 och LED.

Armatyren är försedd med ett bländskydd av Opal High Transmission men kan även fås med ett bländskydd i form av aluminium raster.

I grundutförande förses den med en 2,5 meter kabel och stickpropp, men kan utrustas med snabbkopplingssystem som ytterligare underlättar montage och installation.

Stripe Infälld går att få i valfri kulör men standardkulörer är; aluzink naturell, silver eller vit.

Föreskrivning

Stripe Infälld _____

Effekt: _____

BELYSNINGSSARMATUR T5 / LED

Infällningsbar armatur

DESIGN

Stomme och ram i aluzink, vit eller silverlackerad RAL9006.

Halogenfri kabel.

BLÄNDSKYDD

Lackerat lamellraster.

High Transmission Opalskiva.

Höggloss aluminium.

REFLEKTOR

Metalliserad aluminium.

MONTERING/INSTALLATION

Monteras i valfritt bärande tak med medföljande montagekonsol.

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 meter vit 3x0,75mm² eller direkt till armaturens 3/5-poliga plint. Som tillval finns 3/5-poligt snabbkopplingssystem Wieland Mini.

LJUSREGLERING

Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI.

TILLBEHÖR

Lysrör T5.

Snabbkopplingssystem Wieland Mini.


Startkabel 3/5-polig.

Vidarekopplingskabel 3/5-polig.

Pendelfäste inkl. vajer.

Montagekonsol 20mm.

CE IP20

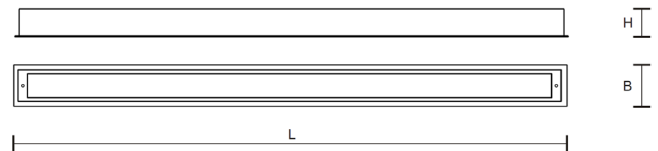

Artikelnummer	Armatyrtyp	Effekt	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
STR9-T5-i	Stripe infälld T5	21/39W	903	79	55	-
STR12-T5-i	Stripe infälld T5	28/54W	1203	79	55	-
STR15-T5-i	Stripe infälld T5	35/80W	1503	79	55	-
STR9-L-i	Stripe infälld LED	20W	903	79	55	-
STR12-L-i	Stripe infälld LED	26W	1203	79	55	-
STR15-L-i	Stripe infälld LED	33W	1503	79	55	-