

BELYSNING



Lobby Light

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KORRIDORER
LEDNINGSSTRÅK
PUBLIKA MILJÖER

Lobby Light är en ny typ av systemarmatur där undertak och armatur är tydligt integrerade. Lobby Light är anpassad för Itaab Lobby FT tak.



Lobby Light FT

Takinfastning

Nerfärdig taksektion

Lobby Light

Lobby Light är en systemarmatur för det fällbara taksystemet Lobby FT.

Armaturen är både armatur och bärprofil till omtilliggande takpaneler. Genom detta uppnås en total integration mellan armatur och tak. Armaturen monteras längs korridorstråk/ takets monteringsriktning.

Lobby Light finns som 1x28/54W och kan fås med två olika bländskydd; opalt eller raster. Konstruktionen ger enkel access för service och underhåll av belysningskomponenterna.

Armaturen kan fås i valfri NCS kulör. Montaget görs med anpassade montagebyglar/konsoler.

Föreskrivning

Lobby Light

Effekt:

SYSTEMARMATUR T5

För montage i Itaabs fällbara taksystem Lobby FT.

DESIGN

Stomme och montagekonsoler i olackad aluzink.
Halogenfri kabel.

BLÄNDSKYDD

High Transmission Opalskiva.
Lackerat aluminiumraster.

MONTERING/INSTALLATION

Monteras pendlat från bjälklag eller motsvarande. Armaturen är en integrerad del av det omtilliggande undertaket.

LJUSREGLERING



Som tillval finns Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI

TILLBEHÖR

Lysrör T5.
Snabbkopplingsystem Wieland Mini.
Raster bländskydd.

Designed by Leif Petersson.

CE IP20

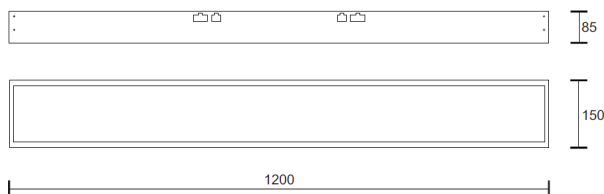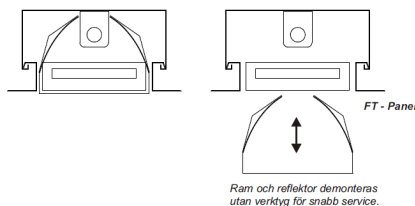

Artikel nummer	Armatur Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Antal/kart.
LLFT128	Lobby Light FT	1x28	1200	150	85	1

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.