

BELYSNING



Wallwasher Easy

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

BUTIKER
MÖTESPLATSER
RECEPTIONER
ENTRÉER

Wallwasher Easy är en lättmonterad armatur som ger ett mycket bra ljus. Den kan med fördel användas för belysning av varor, skyltväggar mm.



Wallwasher Easy

Wallwasher Easy finns för modul 600 eller 1200 mm.
Den monteras enkelt i ett vanligt bärverkstak, T-24.

Vid behov kan utfyllnad göras med en plåtkassett i
samma kulör.

Wallwasher Easy finns som 2x14/24W eller 2x28/54W.

Föreskrivning

Wallwasher Easy

Effekt:

BELYSNINGSARMATUR T5

Infällningsbar armatur T5

DESIGN

Stomme och ram i aluzink, vit pulverlack.
Halogenfri kabel.

MONTERING/INSTALLATION

Monteras i valfritt bärande tak.

LJUSREGLERING

Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI.

TILLBEHÖR


Lysrör T5.

Snabbkopplingsystem Wieland Mini.

Startkabel 3/5-polig.

Vidarekopplingskabel 3/5-polig.

CE IP20

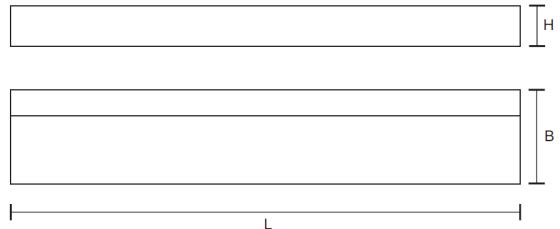

Artikel nummer	Armatur Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]
WWI 2-14/24	Wallwasher INF T5 2x14/24W	2x14/24W	595	220	95
WWI 2-28/54	Wallwasher INF T5 2x28/54W	2x28/54W	1195	220	95

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.