



Urban Light


Belysningsarmatur T5

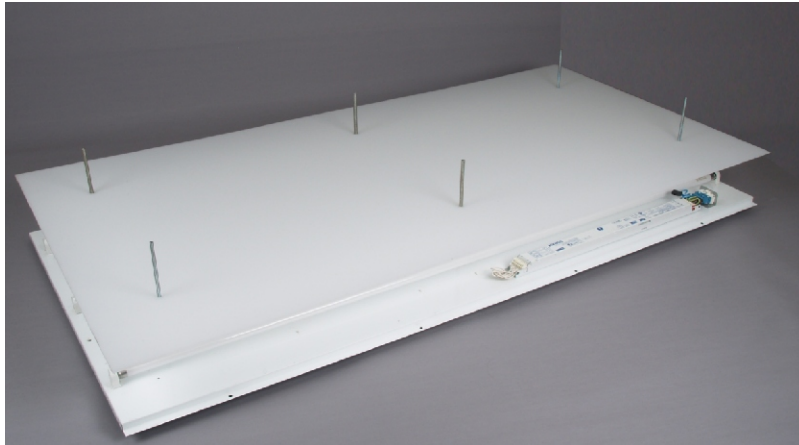

Urban Light med justerbart opalt bländskydd

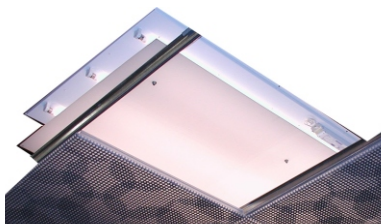


Urban Light infällt i Urban Forest

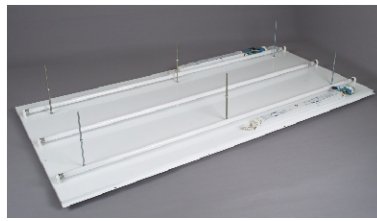

Urban Light utan bländskydd



1195

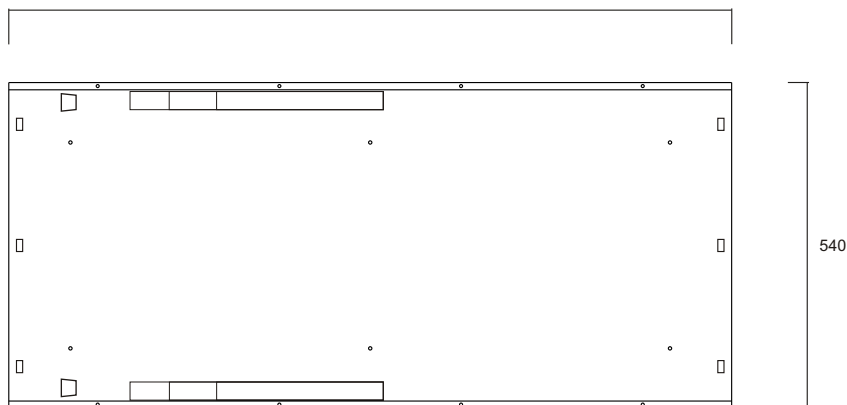

| Artikelnummer | Armatur Typ | Effekt [W] | Längd [mm] | Bredd [mm] | Höjd [mm] | Vikt [kg] | Antal/kart. |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| UL3-28 | Urban Light 3x28W HF | 3x28 | 1195 | 540 | 110 | 7.0 | 1 |

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

Specifikationer:

Belysningsarmatur T5

För kassettsystem Urban Forest eller annat transparent undertak. 3x28W. Pendlingsbar.

Utförande:

Stomme i vitlackerad aluzink. Opalt bländskydd.

Montering / Installation:

Monteras dolt ovan transparent undertak. Fritt pendlat från bjälklag eller annat bärande element. 220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 m (3x0,75)vit. Som tillval finns snabbkopplingssystem Wieland Mini.

Ljusreglering:

Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI.

Tillbehör:

Lysrör T5
Snabbkopplingssystem Wieland Mini
Startkabel 3/5-polig Wieland Mini
Vidarekopplingskabel 3/5-polig - Wieland Mini.

CE F IP20

Box 1211
S-701 12 Örebro
Sweden
Tel: +46 19- 22 51 90
Fax: +46 19- 22 56 44
info@itaab.se

www.itaab.com