


Tekniska data

Itaab undertak i metall

Ljudabsorption:

Standardperforering med svart ljudfilt.
Bättre värden kan uppnås om ljudfilten ersätts med ljudabsorbent.


Standardperforering

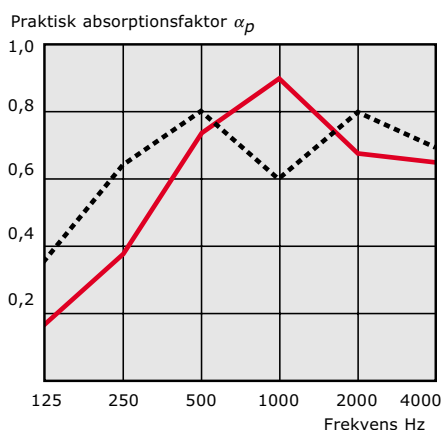

— Konstruktionshöjd: 100 mm
Absorptionsklass: C
Vägd absorptionsfaktor: α_w : 0,6

- - - Konstruktionshöjd: 200 mm
Absorptionsklass: C
Vägd absorptionsfaktor: α_w : 0,6

Chessperforering

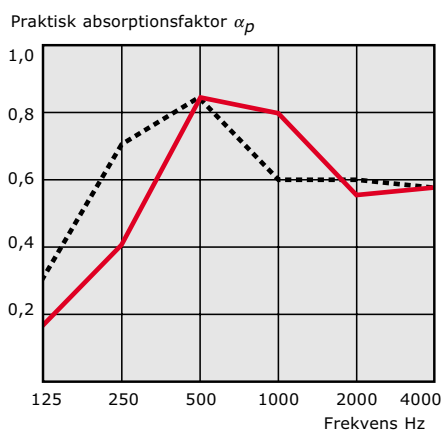

— Konstruktionshöjd: 100 mm
Absorptionsklass: C
Vägd absorptionsfaktor: α_w : 0,6

- - - Konstruktionshöjd: 200 mm
Absorptionsklass: C
Vägd absorptionsfaktor: α_w : 0,6

Brandklass:

SE Ytskikt Klass 1, obrännbart material.

Miljö:

Ett Itaabtak tillverkas av aluminium eller aluzinkbelagd stålplåt som brännlackeras.

Aluminiumråvaran består till 100% av återvunnet material.

Stålplåten beläggs med ett skyddande lager av aluzink, som till största delen består av aluminium och zink.

Färgen är en slitstark ugnslack som hårdas/bränns vid hög temperatur.

Kvalitet:

Itaab har en stark kvalitetsimage på marknaden och vår ambitionsnivå är "noll" fel.

Ingående material har en erkänt god kvalitet. Vid varje tillverkningsfas kontrolleras produkten av erfaren personal, vilket borgar för en fullgod slutprodukt.

Montering bör ske av särskilt utbildad, erfaren personal för att uppnå bästa möjliga slutresultat.

Varuinformationsblad finns på samtliga ingående material.

Metalltak återvinns sedan länge av den traditionella skrothandeln.

Lagring och underhåll:

Lagring på arbetsplatsen

Lagring bör ske på en torr och ren plats, för att undvika skador och nedsmutsning.

För att klara normal hantering på en byggarbetsplats förpackas taken i wellpappkartong, som i vissa fall förses med hörnskydd,

Rengöring

Undertak av metall är mycket smutståliga och kräver rengöring mindre ofta än andra taktyper.

Rengöringsmetoderna varierar beroende på behov, från borstning/dammsugning till våttvorkning.

Särskilda skötselavvisningar finns för varje produkttyp.

