

## BELYSNING




# Wallwasher Trim

---


#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

BUTIKER  
KORRIDORER  
ENTRÉER

Wallwasher Trim är en systemarmatur som utvecklats för att passa flera typer av undertak. Systemet skapar en obruten och skarp ljuslinje och anpassas helt efter ytans storlek.

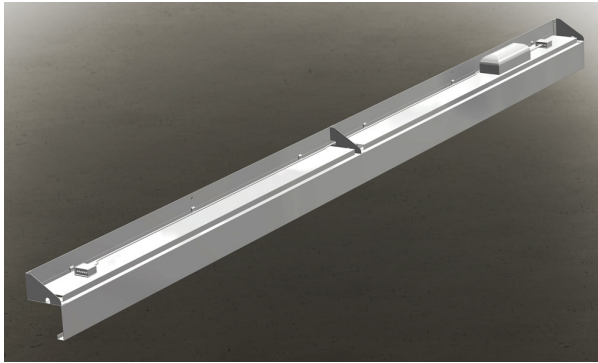

Wallwasher Trim FT - sedd från ovan.

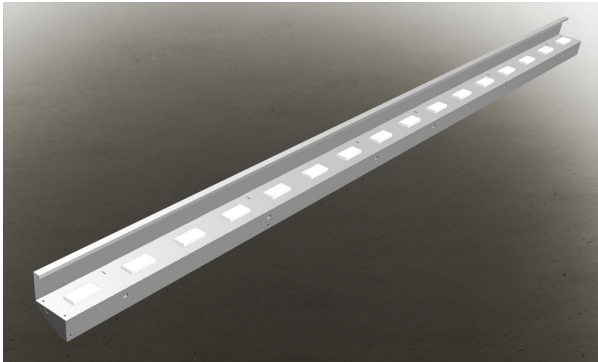

Wallwasher Trim FT - sedd från botten.

# Wallwasher Trim

Belysningen sitter integrerad i takets väggprofiler. Med ett noga studerat mått mellan modulerna, skapas ett rakt och skarpt ljusflöde ut efter hela väggytan.

Varje armatur drivs av en tillhörande driver. Konstruktionen är enkel och smidig och vidarekoppling mellan armaturerna sker via 3/5-poliga plintar och mellankopplingskablar.

Den täta ljusspridningen skapar ett markant sken som får väggarna att framstå som lysande.

Armaturen finns i två standardmodeller; -FT och -Skugga. Varje profil har olika utformning beroende på taktyp. Wallwasher Trim kan även anpassas efter flera taktyper.

## Föreskrivning

Wallwasher Trim

Typ:

Effekt:

Färgtemperatur:

## BELYSNINGSARMATUR LED

Kombineras med de flesta av Itaabs taksystem.

## DESIGN

Armaturprofil i vitlackerad aluminium.  
Standardlängd: 2000mm. Kan längdanpassas.  
Bestyckad med 16 st. LED moduler.  
Tillgängliga färgtemperaturer:  
3000K, 4000K & 6500K.

## TEKNISK DATA

57,6W.  
Livslängd ca 50 000h.  
81lm/W.  
Optik: 12°x67° lins.

## MONTERING/INSTALLATION

Monteras direkt mot vägg.

220-240V, 50-60Hz, anslutes till  
3 alt. 5-polig plint.  
Vidarekoppling sker via plint.

## LJUSREGLERING

Tillval: DSI, Fasimpuls, DALI.

## TILLBEHÖR

Färgtemperatur: 3000, 4000 alt. 6500K.  
Mellankopplingskabel.

Artikelnummer	Armaturtyp	Effekt	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
WWTSK20-L	Wallwasher Trim Skugga	57,6W	2000	78	90	-
WWTFT20-L	Wallwasher Trim FT	57,6W	2000	75	115	-
WWTFB20-L	Wallwasher Trim FB	57,6W	2000	75	115	-
WWTFK20-L	Wallwasher Trim FK	57,6W	2000	75	115	-