

Lobby FK

KONSTRUKTION

Bärprofiler diktmonteras eller pendlas ned från bjälklag.
Pendlat montage sker alltid med stumma pendlar.

KASSETTER

Modultak med 20 mm. springa runtom.


Kassett monteras underifrån med fyra st. krokarna som hakas i bärprofilens anpassade hål.

Längd: Max. 2200 mm.


Bredd: Std. 580 mm. (=Modul 600)

ANSLUTNINGAR / SYSTEMHÖJD

Se sid. 2

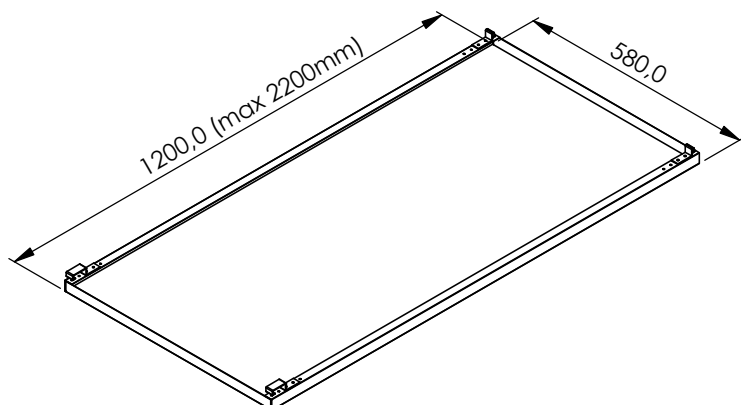


Montering/funktion

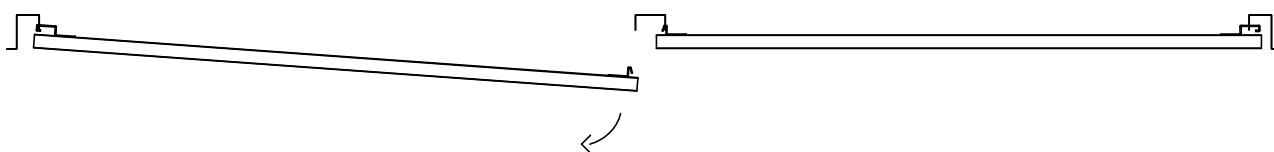


Systemdetaljer

Hålplacering C-C 300,0 och 2400mm längd för samtliga profiler


Hålprofil L 8679

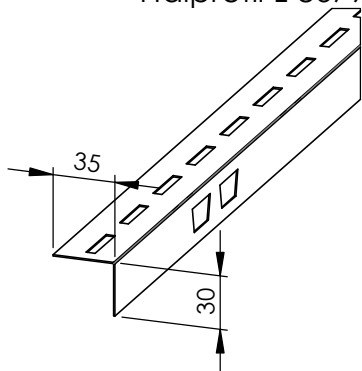


Hålprofil K 8667

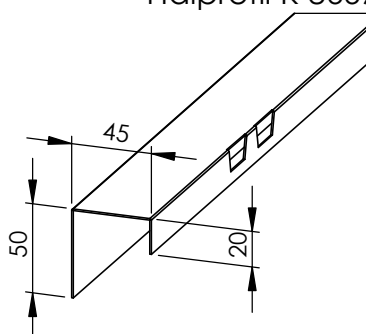


Hålprofil Z 8674

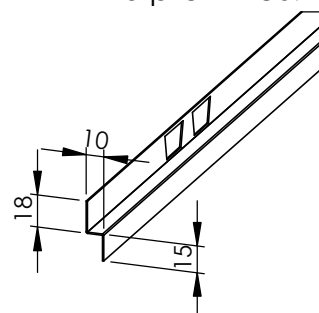


Hålprofil U 8676

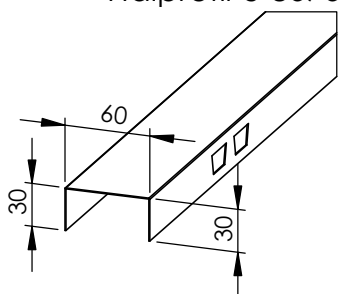


Hålprofil UL 8677

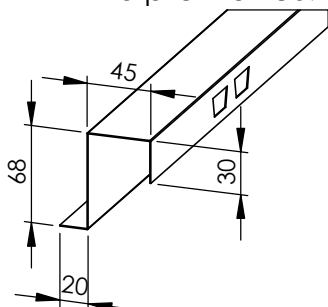


U-profil 8654

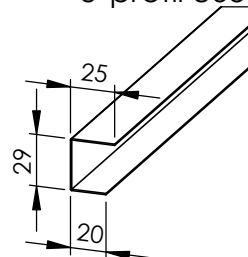


Klämlist 8656




Bärok/skarv
8677-BSK




Bärok/skarv
8679-B




Bärok/skarv
8676-BSK



Konsol 9680



Låsbleck



Nonius pendel

