

BELYSNING



Ledvance L

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

BUTIKER
RECEPTIONER
ENTRÉER

Ledvance L är en led-spot av mycket hög kvalitet. Driftstiden är över 50 000 timmar och ger en hög energibesparing.




Ledvance L



Monterad Ledvance L

Ledvance L

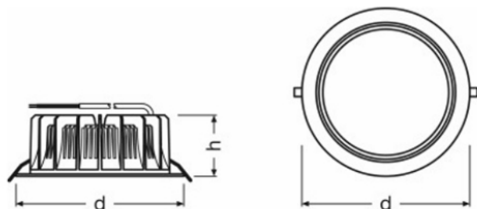

Diameter [d]172mm
 Höjd [h] 72mm

Föreskrivning

Ledvance L

Spridningsvinkel:

Färg:

BELYSNINGSARMATUR LED
 Infällningsbar armatur.

DESIGN

Stomme i aluminium.
 Sarg/Ram i vit RAL 9016 matt.
 Färgtemperatur: 3000K / 4000K
 Livslängd: ca 50 000h.
 Spridningsvinkel: 80°.
 Effekt: 93lm/W.

MONTERING/INSTALLATION

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 m x0,75 vit.
 Håltagning för montage: Ø 120 mm.

Montage sker med fördel i alla mjuka som hårda tak. För Itaab tak kan håltagning ske i fabrik.

LJUSREGLERING

Ej dimbar.

TILLBEHÖR

Sarg/Ram i silverfärg.
 Montageram för Rastertak.

CE IP20

Artikelnummer	Armaturtyp	Effekt	Diameter	Höjd	Vikt
LEDV17-L	Ledvance L	12W	172	72	-