

BELYSNING



Ledvance M

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

BUTIKER
RECEPTIONER
ENTRÉER

Ledvance M är en led-spot av mycket hög kvalitet. Driftstiden är över 50 000 timmar och ger en hög energibesparing.




Ledvance M



Monterad Ledvance M

Ledvance M

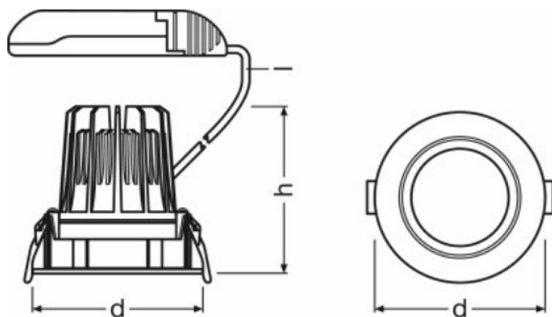

Diameter [d] 80mm
 Höjd [h] 75mm

Föreskrivning

Ledvance M _____

Färg: _____

BELYSNINGSARMATUR LED
 Infällningsbar armatur.

DESIGN

Stomme i aluminium.

Sarg/Ram i vit RAL 9016 matt.

Livslängd: ca 50 000h.

Spridningsvinkel: 36°.

Effekt: 68lm/W.

MONTERING/INSTALLATION

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 m x0,75 vit.

Håltagning för montage: Ø 68 mm.

Montage sker med fördel i alla mjuka som hårda tak. För Itaab tak kan håltagning ske i fabrik.

LJUSREGLERING

Dimbar.

TILLBEHÖR

Sarg/Ram i silverfärg.

Montageram för Rastertak.

CE IP20

Artikelnummer	Armaturtyp	Effekt	Diameter	Höjd	Vikt
LEDV8-L	Ledvance M	10,3W	80	75	-