

## BELYSNING

---




# LineConnect-up

---

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

BUTIKER  
MÖTESPLATSER  
RECEPTIONER  
ENTRÉER

LineConnect-up är en lättmonterad armatur-insats till Line3000, och skapar en ljussättning uppåt. Ett häftigt alternativ i kombination med våra transparenta tak.

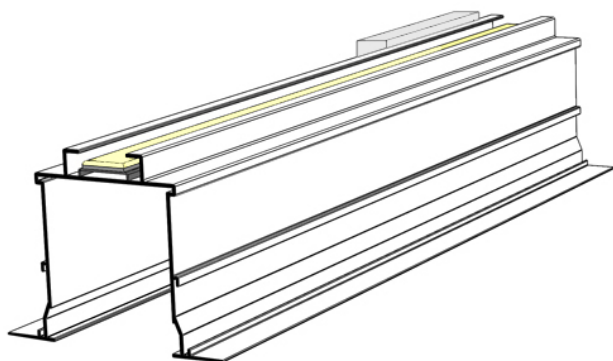

Princip - Line3000, LineConnect-up inkl. driver.

## LineConnect-up

Armatur-insatsen LineConnect-up och *Line3000* ingår i samma koncept, där insatsen är skapad för enkel installation i en redan monterad profil. LineConnect-up skapar ett ljusflöde ovanför innertaket, en häftig effekt i kombination med våra transparenta tak. LineConnect-up bygger på den senaste LED- tekniken och har ca. 25 000 timmars driftstid. Den finns i två styrkor; Regular och Power där den sistnämde är till för tak nedpendlade mer än 500mm.

*Line3000* är en strängsprutad hattprofil framtagen med fokus på design, integration och funktion. Den har många fördelar så som; hög stabilitet, funktionell lösning vid skarvning samt pendling och möjlighet för flera belysningsalternativ. Begränsningarna är få då den smarta uppläggningsskanten gör det möjligt för många olika takalternativ.

>> Läs mer om [Line3000](#) (Webb)

Föreskrivning

LineConnect-up

Effekt:

BELYSNINGSARMATUR LED  
Armatur-insats, anpassad för Line3000.

MÅTT

Standardlängd: 2000mm.

TEKNISK DATA

- Regular (För tak nedpendlade mindre än 500mm):  
10W.

78lm/W.

Färgtemperatur: 3000K.

Livslängd ca. 25 000h.

- Power (För tak nedpendlade mer än 500mm):  
25W.

68lm/W.

Färgtemperatur: 3000K.

Livslängd ca. 25 000h.

MONTERING/INSTALLATION

Anpassad för Line3000.


Installation sker i monterad profil.

TILLBEHÖR

Montagekonsol för driver.

UNDERHÅLL

Lättåtkomlig service via enkel demontering innertak.

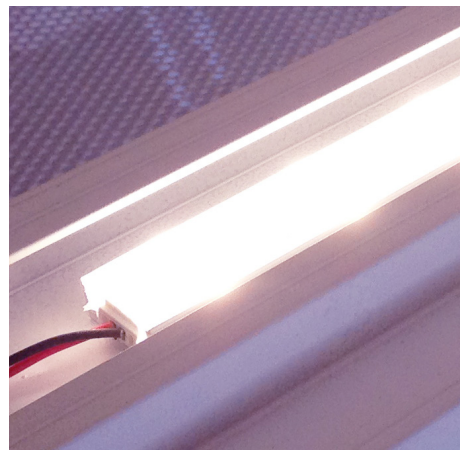

Monterad LineConnect-up

Artikelnummer	Armaturtyp	Effekt	Längd	Vikt
LCU20-L	LineConnect-up	10/25W	2000	-