

BELYSNING



Lobby Light

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KORRIDORER
LEDNINGSSTRÅK
PUBLIKA MILJÖER

Lobby Light är en ny typ av systemarmatur där undertak och armatur är tydligt integrerade. Lobby Light är anpassad för Itaab Lobby FT tak och finns i både T5 och LED.



Lobby Light FT



Takinfastning



Nerfäld taksektion

Lobby Light

Lobby Light är en systemarmatur för det fällbara taksystemet Lobby FT.

Armaturen är både armatur och bärprofil till omtilliggande takpaneler. Genom detta uppnås en total integration mellan armatur och tak. Armaturen monteras längs korridorstråk/takets monteringsriktning.

Lobby Light finns som 1x28/54W(T5) eller 26W(LED) och kan fås med två olika bländskydd; opalt eller raster. Konstruktionen ger enkel access för service och underhåll av belysningskomponenterna.

Armaturen kan fås i valfri NCS kulör. Montaget görs med anpassade montagebyglar/konsoler.

Föreskrivning

Lobby Light

Effekt:

SYSTEMARMATUR T5 / LED
För montage i Itaabs fällbara taksystem
Lobby FT.

DESIGN
Stomme och montagekonsoler i
olackad aluzink.
Halogenfri kabel.

BLÄNDSKYDD
High Transmission Opalskiva.
Lackerat aluminiumraster.


MONTERING/INSTALLATION
Monteras pendlat från bjälklag eller
motsvarande. Armaturen är en
integrerad del av det omtilliggande
undertaket.

LJUSREGLERING
Som tillval finns Analog 1-10V, Fasimpuls,
DALI

TILLBEHÖR
Lysrör T5.
Snabbkopplingssystem Wieland Mini.
Raster bländskydd.

Designed by Leif Petersson.

CE IP20

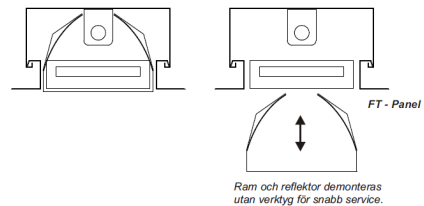

Artikelnummer	Armaturtyp	Effekt	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
LOBLI12-T5	Lobby Light FT T5	28/54W	1200	150	84	-
LOBLI12-L	Lobby Light FT LED	26W	1200	150	84	-