

ROBUSTA TAK MED BELYSNING




SÄKERHETSPANEL & SAFE

Itaab Säkerhetspanel tillsammans med armaturen Safe skapar ett stabilt, slätt och linjerat undertakssystem som passar till institutioner och andra miljöer som kräver stor säkerhet och skydd mot skadegörelse.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: MILJÖER MED HÖGA
SÄKERHETSKRAV

ROBUSTA TAK MED BELYSNING

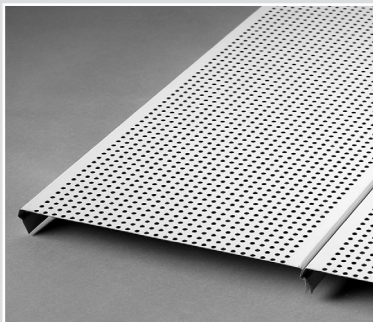

ITAAB SÄKERHETSPANEL

Panelerna är försedda med not och spont och monteras mellan u-bockade skuggprofiler mot vägg och låses med låsgavel. För åtkomlighet görs vissa paneler öppningsbara och dessa kan förses med Assa-lås.

De brännlackerade panelerna är tillverkade av extra kraftig aluzinkbelagd stålplåt. Perforerade paneler förses med svart ljudfilt eller absorberent för akustikreglering.

Vid stora ytor krävs avväxling av paneler.

ITAAB SAFE

Safe är en LED-armatur anpassad för våra säkerhetspaneler. Tillsammans lämpar de sig mycket bra i tuffa miljöer där man ställer krav på slagtålighet och slitstyrka, för både taket och armaturen.

Genom att armaturen är integrerad i taket blir montaget både enklare och säkrare. Safe passar till alla robusta tak med en panelbredd överstigande 180mm.

Armaturerna levereras fabriksmonterade i panelen.

Mer info på www.itaab.com.

SPEC. SÄKERHETSPANEL

MATERIAL

Stål.

STORLEK

Längd: Max 3000 mm.

Bredd: 300 mm.

FÄRG

Vit 500 som standard.

Kan även beställas i matt klarlack, i valfri NCS-kulör eller i metallens naturliga färg.

PERFORERING

Kvadratisk delning 5 mm / c/c 10 mm.

Öppen area 20 %.

SPEC. SAFE

DESIGN & TEKNIK

Stomme och ram i aluzink.

Ram försedd med säkerhetsskruv.

Effekt: Se hemsida.

Färgtemperatur: 3000K / 4000K.

Reflektor i högglansaluminium.

Bländskydd i okrossbar polykarbonat.

Halogenfri kabel. Kabelarea invändig

vidarekoppling: 1,5mm².

Livslängd LED: >50 000h.

LJUSREGLERING (TILLVAL)

Analog 1-10V | DSI | Fasimpuls | DALI.

Läs mer om Safe på www.itaab.com

FÖRESKRIVNING

Säkerhetspanel & Safe

Format:

Kulör:

Övrigt: