

BELYSNING



STRIPE RIBB

Stripe Ribb är en armatur framtagen för montage tillsammans med våra ribblameller. Armaturen finns i olika bredder, anpassade efter våra lamellformat.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KÖPCENTRUM
PUBLIKA MILJÖER
KORRIDORER
ENTRÉER




STRIPE RIBB

Stripe Ribb är en armatur framtagen för montage tillsammans med våra ribblameller. Armaturen finns idag i tre olika bredder, anpassade efter våra lamellformat. Detta skapar en integration som gör att taket hela tiden håller sig till sin linjära utformning. Armaturen kan beställas i längder från 600mm och uppåt.

Stripe Ribb är försedd med en 2,5m kabel med stickpropp och går att få i valfri kulör men standardkulörer är; Vit (RAL 9010) eller Silver (RAL 9006).

Montering sker snabbt och enkelt genom de medföljande montagekonsolerna.

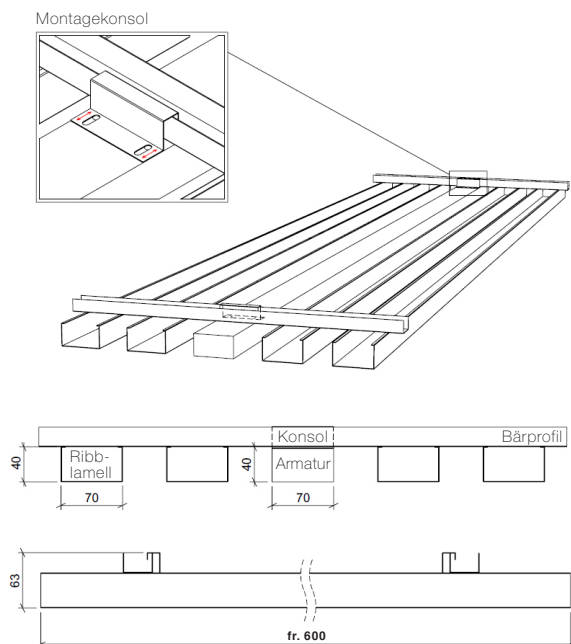

Artikelnummer	Armaturtyp	Effekt w/m	Fr. Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg/m
SRIB44-L	Stripe Ribb 4-40	19W	600	40	40	-
SRIB55-L	Stripe Ribb 5-50	19W	600	50	50	-
SRIB47-L	Stripe Ribb 4-70	19W	600	70	40	-

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Systemarmatur i LED för montage i itaab ribblamell.

DESIGN & TEKNIK

Stomme och ram i aluminium - vit RAL9010 eller silverlackerad RAL9006.
Bländskydd i LED-opal.
Längd: Från 600mm.
Effekt: 19W/m. 142lm/W.
Färgtemperatur: 3000K.
Livslängd LED: >50 000h L70.
MacAdams: 3.
CRI >80.

MONTERING & INSTALLATION

Monteras i itaab ribblamelltak.
Montagekonsoler anpassade för systemets bärprofiler medföljer.
230V~50Hz via medföljande sladdställ eller 5-polig kabel.

LJUSREGLERING (TILLVAL)

Analog 1-10V | Fasimpuls | DALI.

TILLBEHÖR

Armaturen kan fås med förhöjd effekt.
Snabbkopplingssystem Wieland Mini.
Färgtemperatur: 4000K.

FÖRESKRIVNING

Armaturtyp: ...*Stripe Ribb*.....

Undertak:

Färgtemperatur:

Ljusreglering: