

# BELYSNING




Stripe Ribb | Referens

## STRIPE RIBB

Stripe Ribb är en armatur framtagen för montage tillsammans med våra ribblameller. Armaturen finns idag i fem olika varianter, anpassade efter våra lamellformat. Detta skapar en integration som gör att taket hela tiden håller sig till sin linjära utformning. Längder går att beställas från 600mm och uppåt.

Stripe Ribb är försedd med en 2,5m kabel med stickpropp och går att få i valfri kulör men standardkulörer är; Vit (RAL 9010) eller Silver (RAL 9006).

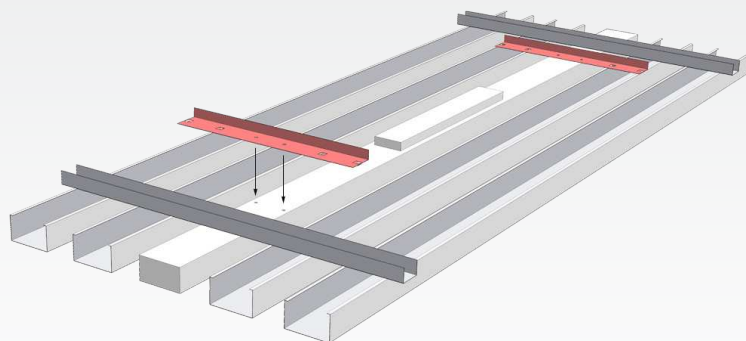

Art.nummer	Armaturtyp	Effekt w/m	Fr. Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg/m
SRIB25-L	Stripe Ribb 2525	Se hemsida	600	25	25	-
SRIB35-L	Stripe Ribb 3527	Se hemsida	600	34	27	-
SRIB44-L	Stripe Ribb 440	Se hemsida	600	40	40	-
SRIB55-L	Stripe Ribb 550	Se hemsida	600	50	50	-
SRIB47-L	Stripe Ribb 740	Se hemsida	600	70	40	-

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Systemarmatur för montage i Itaab Ribblamell.

## DESIGN & TEKNIK

Stomme i aluminium.  
Vit RAL9010 eller silverlackerad RAL9006.  
Bländskydd i LED-opal.  
Längd: Fr. 600 mm.  
Effekt: Se hemsida.  
Färgtemperatur: 3000K / 4000K / 5000K.  
Livslängd LED: >50 000h L70.  
MacAdams: 3.  
CRI >80.

## MONTERING & INSTALLATION

Monteras i Itaab Ribblamelltak.  
Montagekonsoler anpassade för systemets ribblameller medföljer.  
230V~50Hz via medföljande sladdställ eller 5-polig kabel.

## LJUSREGLERING (TILLVAL)

Fasimpuls | DALI.

## TILLBEHÖR

Montagekonsol för annan undertakstyp.

## FÖRESKRIVNING

Itaab Stripe Ribb

Effekt: .....

Kulör: .....

Färgtemperatur: .....

Ljusreglering: .....