

BELYSNING




URBAN LIGHT LED


Urban Light LED är en armatur framtagen för transparenta kassettundertak där man söker ljusgenomsläpp.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: CAFÉ & RESTAURANG
RECEPTIONSMILJÖER
BUTIKSMILJÖER
PUBLIKA MILJÖER

BELYSNING

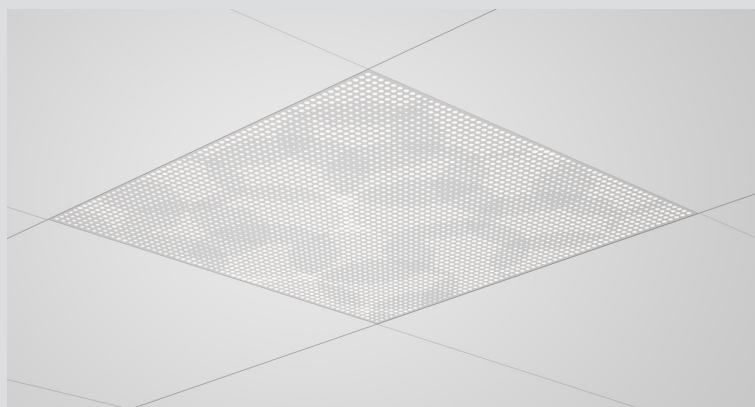

Urban Light LED: 600x600 | Kant C

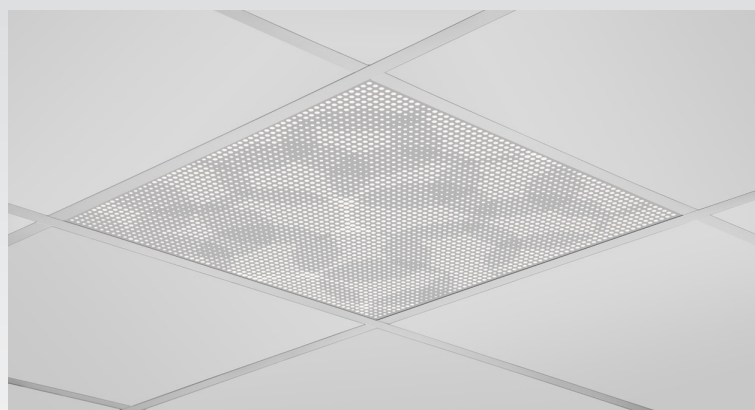

Urban Light LED: 600x600 | Kant A

URBAN LIGHT LED

Urban Light LED är en armatur framtagen för att belysa mönsterperforerade kassettundertak från ovan. Denna armatur kan beställas som både allmän- och dekorationsbelysning - detta beroende på vilken effekt man väljer.

Armaturen finns i två utföranden; Modul 600x600 samt 1200x600mm och kan beställas för antingen dolt- eller synligt bärverk. Formatet gör att den lätt kan passas in mellan takets pendlingsdetaljer.

Artikelnummer	Armatyrtyp	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]
URB66-L-C	Urban Light LED C	593	560	60
URB612-L-C	Urban Light LED C	1193	560	60
URB66-L-A	Urban Light LED A	593	593	60
URB612-L-A	Urban Light LED A	1193	593	60

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ovanbelyst systemarmatur i LED för mönsterperforerad Itaab Kassett-C. Kan även beställas till bärverk: T24 & T35.

DESIGN & TEKNIK

Stomme i vitlackerad stål.
Effekt: Se hemsida.
Färgtemperatur: 3000K / 4000K.
Livslängd LED: >50 000h L70.
CRI >80.

MONTERING & INSTALLATION

Monteras dolt ovan Itaabs kassett-system-C eller i T24-/T35-bärverk. Medföljande montagekonsoler är anpassade till kassett-systemets bärprofil. 230V~50Hz via medföljande sladdställ eller 5-polig kabel.

LJUSREGLERING (TILLVAL)

DIM DALI.

TILLBEHÖR

Snabbkopplingssystem Wieland Mini.
Montagekonsoler för kassett-A/C.

FÖRESKRIVNING

Kassettakstyp:

Färgtemperatur:

Ljusreglering: