


AIRFELT

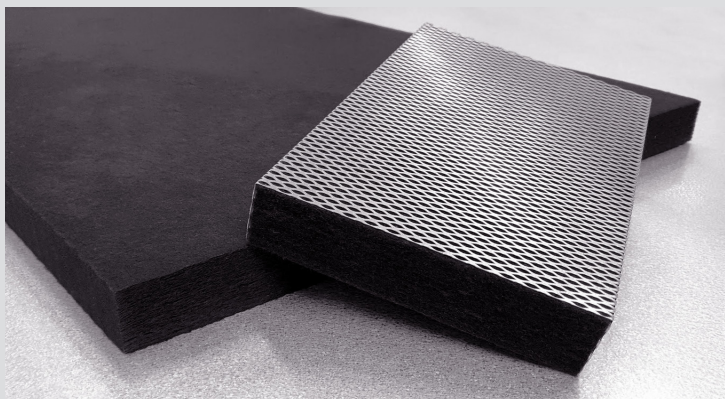

AIRFELT

Ljudabsorbent av polyester från Itaab


- Monteras direkt i metallkassett alt. dikt bjälklag i kombination med ett transparent metallundertak.
- Genomfärgat material - ger snygga kanter utan kantförsegling.
- Standardkulörer: Vit, grå, svart.
- Formstabil och hållbart.
- Anpassade format och tjocklekar. (H: 10-100mm)
- 100% återvunnen råvara som kan återvinnas igen.
- Ren polyesterfiber utan organiskt innehåll.
- Fritt från formaldehyd och andra kemikalier.
- Dammar inte, luktar inte, kliar inte. (Emissionsklass M1)
- Oeko-tex klass 100 = Kan användas direkt mot huden.
- Hydrofobiska egenskaper = Tål vatten. Tvättbart.
- Valfri densitet - från 10kg/m³.

Akustikexempel:

50mm skiva 52kg/m³ dikt bjälklag; $a_w=0,90$ Absorptionsklass A

40mm skiva 50Kg/m³ med 200mm luftspalt; $a_w=0,95$ Absorptionsklass A

20mm skiva 60Kg/m³ med 200mm luftspalt; $a_w=0,75$ Absorptionsklass C



MATERIAL

Polyester.

Kontakta itaab för mer info.

FORMAT

Format: Enl. Önskemål.

Tjocklek: 10-100mm.

Kontakta itaab för mer info.

FÄRGER

Standardkulörer: Vit / Grå / Svart.


Andra färger på förfrågan.

MONTERING / INSTALLATION


Monteras i metallkassett alt. dikt bjälklag i kombination med ett transparent undertak.

För montering dikt bjälklag rekommenderar vi antal fästpunkter (skruv och bricka) enl. nedan.

300 - 1200



1200 <



Kontakta itaab för mer info.

BEARBETNING

Skärs lätt med vasst knivblad, alltid formstabila och genomfärgade kanter. Maskinkapning med tandfria släta blad.

BRAND

Brandklass; **B-s1, d0**

Godkänt för användning i utrymningsvägar, vägg och takapplikationer.

FÖRESKRIVNING

Itaab Airfelt

Format / Tjocklek:

Kulör: