


# AIRFELT

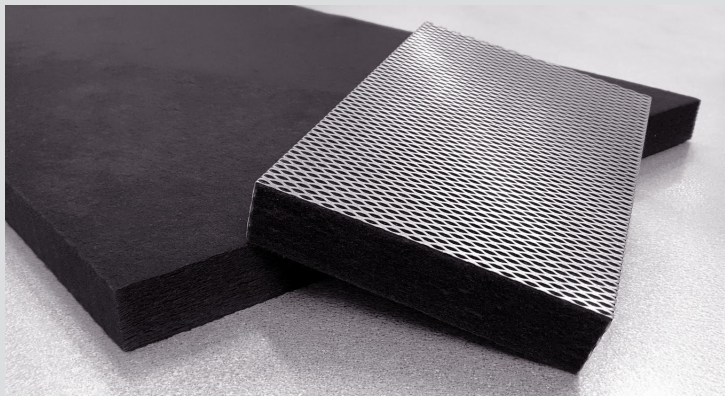

## AIRFELT

### Ljudabsorbent av polyester från Itaab


- Monteras direkt i metallkassett alt. dikt bjälklag i kombination med ett transparent metallundertak.
- Genomfärgat material - ger snygga kanter utan kantförsegling.
- Standardkulörer: Vit, grå, svart.
- Formstabil och hållbart.
- Anpassade format och tjocklekar. (H: 10-100mm)
- 100% återvunnen råvara som kan återvinnas igen.
- Ren polyesterfiber utan organiskt innehåll.
- Fritt från formaldehyd och andra kemikalier.
- Dammar inte, luktar inte, kliar inte. (Emissionsklass M1)
- Oeko-tex klass 100 = Kan användas direkt mot huden.
- Hydrofobiska egenskaper = Tål vatten. Tvättbart.
- Valfri densitet - från 10kg/m<sup>3</sup>.

### Akustikexempel:

50mm skiva 52kg/m<sup>3</sup> dikt bjälklag;  $a_w=0,90$  Absorptionsklass A

40mm skiva 50kg/m<sup>3</sup> med 200mm luftspalt;  $a_w=0,95$  Absorptionsklass A

20mm skiva 60kg/m<sup>3</sup> med 200mm luftspalt;  $a_w=0,75$  Absorptionsklass C



### MATERIAL

Polyester.

Kontakta itaab för mer info.

### FORMAT

Format: Enl. Önskemål.

Tjocklek: 10-100mm.

Kontakta itaab för mer info.

### FÄRGER

Standardkulörer: Vit / Grå / Svart.


Andra färger på förfrågan.

### MONTERING / INSTALLATION


Monteras i metallkassett alt. dikt bjälklag i kombination med ett transparent undertak.

För montering dikt bjälklag rekommenderar vi antal fästpunkter (skruv och bricka) enl. nedan.

300 - 1200



1200 <



Kontakta itaab för mer info.

### BEARBETNING

Airfelt absorbenter bearbetas enkelt med tandfria sågblad. Vi erbjuder specialverktyg som gör att kapning och håltagning kan göras effektivt med gott resultat, alltid formstabila och genomfärgade kanter.

### BRAND

Brandklass; **B-s1, d0**

Godkänt för användning i utrymningsvägar, vägg och takapplikationer.

### FÖRESKRIVNING

Itaab Airfelt

Format / Tjocklek: .....

Kulör: .....