

Itaab Kasset C


Monteringsanvisning





Bärkonstruktion

Bärkonstruktion av klämprofil, clipsad mot T-profil: H=38 B=24 mm.


Klämprofil 8871



Skarvbleck 8872

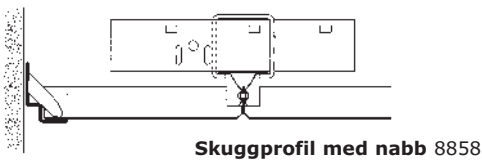


Skuggprofil med nabb 8858


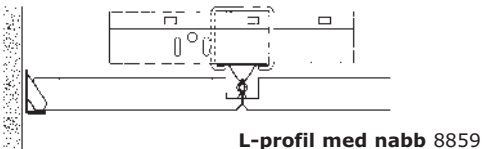


L-profil med nabb 8859

Clips 8873



Detaljer




Robustpendel

Överdel
9707

Sprint
9709

Underdel
8675

Bärok 8876



**Pendel
8854**



Montering

Bärprofil T-24 max 500 mm från vägg,
därefter c-c 1200-1500 mm.
Pendel max 600 mm från vägg,
därefter c-c 1200 mm.

Tillbehör, se baksidan →




Itaab Kasset C


Tillbehör




Inspektionslucka 8896-C

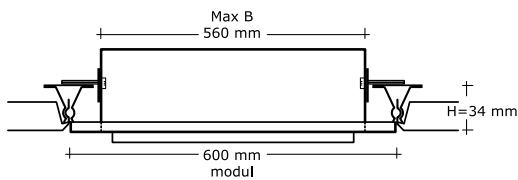


Infällning av belysningsarmatur

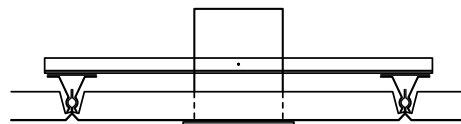

Infällning av belysningsarmatur Downlight

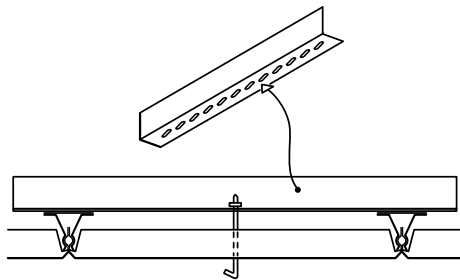

Armatur/dekorationsbärare 8874

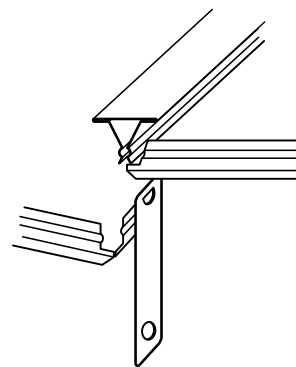

Demonteringsverktyg 8804